




CORTI C2.40A automat

Technické data

Nosnost	4000 kg
Max. výška zdvihu	1900 mm
Min. výška zdvihu	110 mm
Rozteč mezi sloupy	2820 mm
Výkon motoru:	2,2 kW
Provozní napětí	380V/50Hz

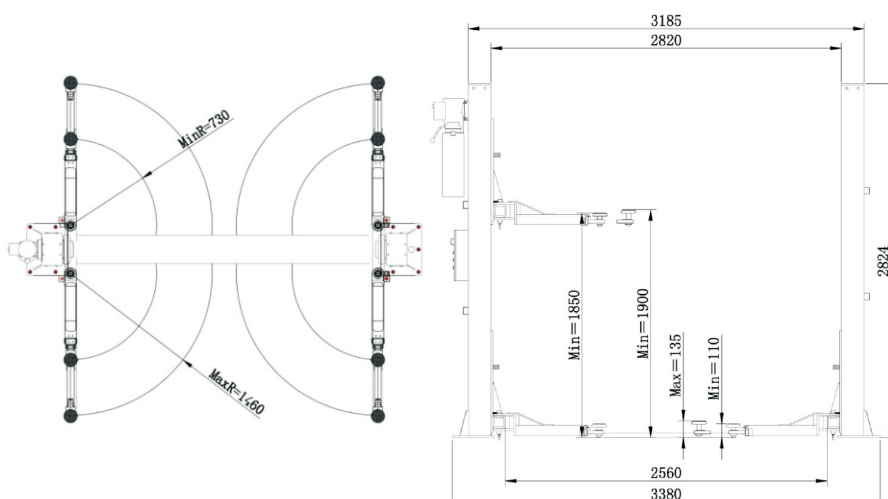

Technické data

- Nosnosti zvedáku na typ C2.40A automat-4000kg
Technicky kvalitní hydraulický dvousloupový zvedák s CE certifikátem
- Automatický elektromagnetický bezpečnostní zamykací systém
Teleskopické a asymetrické zvedání s rozšířením 75mm adaptéru
- Automatické prodloužení zvedání ramen s nastavitelnou aretací
Bezpečná synchronizace chodu zdvihu řízená 10mm tahem lana
- Nízký přejezdový kryt pro ochranu hydraul. hadic a synchronizaci lan
Koncový spínač zdvihu CE STOP plentové zakrytí pístnic ve sloupech
- Kvalita podlahy pro instalaci zvedáku 250mm-C20/25mm/B

Technical data

- Capacity for the lift type C2.40A automat-4000kg
Technically quality two post lift with CE certificate
- Automatic elektromagnetic safety locking system
Telescopic and asymmetric lifting arms with 75mm extension adapter
- Automatic extension of the lifting arms with adjustable latch
Secure synchronization operation controlled 10mm stroke pulling rope
- Crossing a low cover to protect hydraulic hoses and sync cable
Limit swith CE STOP / and inner covering of columns
- Quality flooring installation for lifts 250mm-C20/25mm/B

	4000 kg
h = min 	110 mm
h = max 	1900 mm
	2820 mm