





CORTI C2.50A automat

Technické data

Nosnost	5000 kg
Max. výška zdvihu	1900 mm
Min. výška zdvihu	110 mm
Rozteč mezi sloupy	3200 mm
Výkon motoru:	2,2 kW
Provozní napětí	380 V/50Hz

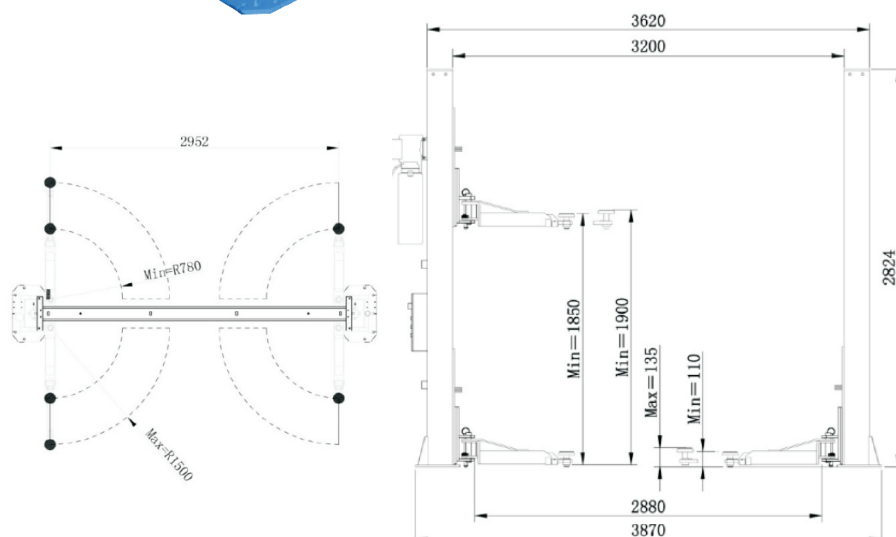

5000 kg

h = min




110 mm

h = max



1900 mm



3200 mm

Technické data

- Nosnosti zvedáku na typ C2.50A automat-5000kg
- Technicky kvalitní hydraulický dvousloupový zvedák s CE certifikátem
- Automatický elektromagnetický bezpečnostní zamykací systém
- Teleskopické a asymetrické zvedání s rozšířením 75mm adaptéru
- Automatické prodloužení zvedání ramen s nastavitelnou aretací
- Bezpečná synchronizace chodu zdvihu řízená 10mm tahem lana
- Nízký přejezdový kryt pro ochranu hydraul. hadic a synchronizaci lan
- Koncový spínač zdvihu CE STOP plentové zakrytí pístnic ve sloupech
- Kvalita podlahy pro instalaci zvedáku 250mm-C20/25mm/B

Technical data

- Capacity for the lift type C2.50A automat-5000kg
- Technically quality two post lift with CE certificate
- Automatic elektromagnetic safety locking system
- Teleskopic and asymmetric lifting arms with 75mm extension adapter
- Automatic extension of the lifting arms with adjustable latch
- Secure synchronization operation controlled 10mm stroke pulling rope
- Crossing a low cover to protect hydraulic hoses and sync cable
- Limit swith CE STOP / and inner covering of columns
- Quality flooring installation for lifts 250mm-C20/25mm/B