

Zouvačka

(měnič pneumatik)

CORTI

T 626 ITR


Technická data

Rozsah vnějšího upínání ráfku:	10"-24"
Rozsah vnitřního upínání ráfku:	13"-26"
Maximální průměr kola:	1040mm
Šířka kola:	3"-15"
Provozní tlak vzduchu:	8-10bar
Výkon motoru:	0,75/1,1kW
Hladina hluku:	<75dB
Čistá hmotnost:	359kg
Celková hmotnost:	415kg
Rozměr balení:	1400x1020x1850mm
Objem:	2,6m ³




Vlastnosti/funkce


- Polo automatická zouvačka, náklon válce vpřed a vzad a jeho uzamknutí může být provedeno pneumaticky.
- Rychlé vypuštění ventilů instalováno před a za válcem vypínací patky ramene zvyší rychlost pohybu válce, jednostranný pohyb může být dokončen do 2-3 s.
- Horizontální rameno přijímá posuvy 50mm hřídele, zabezpečující deformaci proti ohybu ramena.
- Konstrukce vypínací patky čepele je v podobě ARC, může rotovat ve všech směrech, to zajišťuje největší vypínací sílu patky. Vypínací čepel je vybavena ochranným krytem.
- Šestihranná hřídel je vyrobena z šestihranné S41 oceli, která odolává proti překroucení během práce s tuhou pneumatikou.
- Válec/pilň přijímá proces dvojitého ohnutí, což ho dělá velmi pevného.
- Vypínací patka ramene má 2 cesty, které zajišťují demontáž max. 15" pneumatiky.
- Jestliže je stroj 3 stupňový, můžete se volitelně vybavit ručním nebo nožním způsobem ovládání rychlosti motoru, to se projeví zvýšením účinnosti montáže a demontáže.
- Nafukovací zařízení má dvě nastavení zahrnující vzduchový box a skříňku na nářadí. Vzhledem k montáži nového typu omezení tlaku ventilu, zmenšuje čas nafouknutí o polovinu.
- Průměr válce točny je 80 mm, to vede k zvýšení upevňovací síly upínáků na ráfku.
- Za účelem zajištění bezpečnosti během montáže/demontáže, pomocné části mohou být vybaveny podle potřeby montážní/demontážní plochou pro tuhou pneumatiku.



Maximální průměr kola 1040 mm



Šířka kola 3" - 15"



Vnější upnutí 10" - 24"




Vnitřní upnutí 13" - 26"



FUNKCE

Válec/pilň přijímá proces dvojitého ohnutí, což ho dělá velmi pevný. Horizontální rameno přijímá posuvy 50mm hřídele, to zabezpečuje deformaci proti ohybu ramena. Šestihranná hřídel je vyrobena z šestihranné S41 oceli, která odolává proti překroucení během práce s tuhou pneumatikou.



FUNKCE

Vypínací patka ramene má 2 cesty, které zajišťují demontáž max. 15" pneumatiky.




FUNKCE

Vybavený s pravou pomocnou částí je snadné demontovat a montovat tuhou pneumatiku.



FUNKCE

Průměr válce točny je 80 mm, to vede k zvýšení upevňovací síly upínáků na ráfku.



FUNKCE

Přední kryt pedálu je snímatelný, když se vyskytne poprodejní servisní problém s jeho montáží, je snadné ho opravit.




FUNKCE

Vybavená IT systémem, vzduchová nádrž má CE schválení.



FUNKCE

Volitelné vybavení s nafukovací měřicí skříňkou na nářadí ke skladování příslušenství, pěkně vypadá.

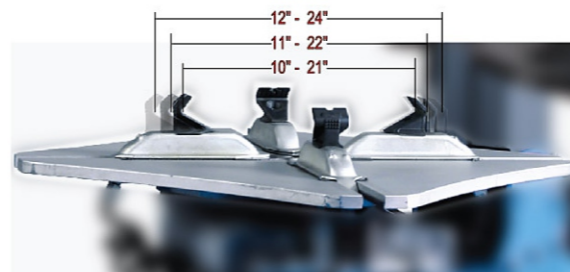

FUNKCE

Vnitřní úpravy točny, která může upnout pneumatiku od 10" do 26".



FUNKCE

Jestliže je stroj 3 stupňový, můžete se volitelně vybavit ručním nebo nožním způsobem ovládání.

