








# CORTI

## Doppelscherenhebebühne Nůžkový zvedák



nosnost	<b>3000 kg</b>
maximální výška zdvihu	<b>1850 mm</b>
minimální výška při sjetí	<b>105 mm</b>
délka plošiny	<b>1435 mm - 2220 mm</b>
šířka plošiny	<b>540 mm</b>
čas zdvihu	<b>32 s</b>
čas snižování	<b>40 s</b>
tlak vzduchu	<b>6 - 8 kg/cm<sup>3</sup></b>
napájecí napětí	<b>380 V</b>
výkon motoru	<b>2,2 kW</b>

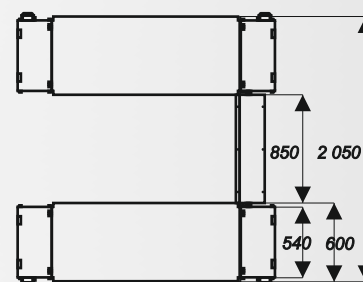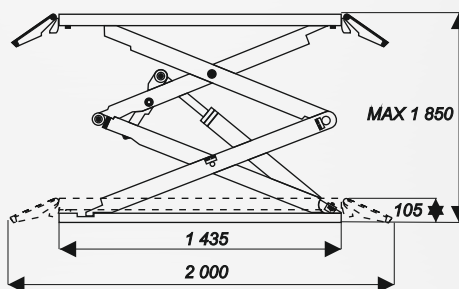

### Vlastnosti zvedáku



Plošina je využitelná ve své maximální délce 2000 mm



Nůžková ramena jsou vyrobena z pevných profilů, které mají vysokou pevnost a odolnost



Jednoduchá zvedací plošina ovládána zdvojenými hydraulickými pístnicemi, které vytváří svojí funkcí spolehlivý a stabilní chod obou stavitelných zdvihacích plošin



Výška zvedáků v základní parkovací poloze je 105 mm



Hlavní přenosný a snadno ovladatelný elektrický agregát



- Nůžkový hydraulický zvedák, vhodný pro různé opravy a údržbu vozidel
- Bezpečný spolehlivý a stabilní provoz ideální pro opravy podvozků
- Instalace zvedáku na podlahu šetří prostor na pracovišti
- Automatická aretace zubů pro bezpečný provoz CE norma
- Pohon s dvojími pístnicemi, zajišťuje hladké stoupání a klesání
- Pro spolehlivý chod zvedáku nutno použít originální díly výrobce
- Stroj je vybaven ochranou před náhodným poškozením

Nůžkový zvedák zdvihem pod prahy s instalací na podlahu

# CORTI Jumbo Lift C30